

mexx**SUN**[®]

Take Control Of The Sun

KATALOG
CATALOGUE



Take Control Of The Sun

Uzun yıllar faaliyet gösterdiği ithalat/ihracat operasyonlarının tecrübesiyle en doğru ürünü en doğru üreticiden belirlediği standartlar dâhilinde kendi markasıyla tedarik ederek kullanıcı ile buluşturan Mexxsun, teknik servis hizmetleriyle de kısa zamanda adını duyurmuştur. Off-grid inverterler başta olmak üzere solar enerji sistemindeki tüm ürünlerin satış ve satış sonrası hizmetlerini sunan firma 2011 yılından itibaren sektörde emin adımlarla büyümeye devam etmektedir

S I N C E
2011

Mexxsun, ürün gamında bulunan off-grid inverterler, şarj regülatörleri, solar kablolar, kablo bağlantı elemanları, enerji depolama sistemleri, solar paneller, tarımsal sulama için DC pompa ve sürücüler ve kurulum montaj ekipmanlarının yanı sıra şebeke bağlantılı solar projeler için öztüketim seçeneği de sunan on-grid inverterlerin de Türkiye distribütörlüğünü yapmaktadır.

Sektörün en büyük mamül ve yedek parça depolarından birine sahip olan Mexxsun, müşterilerinin ihtiyaç duyduğu ürünleri en kısa zamanda tedarik eden ve sadece satış öncesi değil satıştan sonrası için de kurulum ve arıza tamir bakım hizmetleri sunan teknik desteğiyle sektördeki birçok firmadan farkını ortaya koyarak sektöre yön vermeye devam etmektedir.



Take Control Of The Sun



YENİLENEBİLİR ENERJİ LTD. ŞTİ.

TAM SİNÜS İNVERTERLER

Pure Sine Wave Inverters **8**
MEXTS-SERIES

MODİFİYE SİNÜS İNVERTERLER

Modified Sine Wave Inverters **10**
MEXMD-SERIES

AC-DC AKÜ ŞARJ CİHAZLARI

AC-DC Battery Charger **12**
AC-DC-SERIES

MPPT ŞARJ REGÜLATÖRLERİ

MPPT Solar Charge Controllers **13**
MPJ-SERIES

TAM SİNÜS UPS İNVERTERLER

Pure Sine Wave Ups Inverters **9**
MEXTC-SERIES

HİBRİT İNVERTERLER

Pure Sine Wave Smart Inverters **11**
PREMIUM-SERIES

PWM ŞARJ REGÜLATÖRLERİ

PWM Solar Charge Controllers **12**
PWM-SERIES

MPPT ŞARJ REGÜLATÖRLERİ

MPPT Solar Charge Controllers **13**
MPKB-SERIES

SAKO HİBRİT İNVERTERLER

Pure Sine Wave Smart Inverters **14-15**
HYBRID-SERIES

Deye HİBRİT İNVERTERLER

On-Grid Hybrid Inverters **18-19**
HYBRID-SERIES

DC YÜZEY POMPA SERİSİ

DC Snail Surface Pump **21-22**
DC PUMP-SERIES

LİTYUM BATARYA SERİSİ

Lithium Batteries **24-25**
LITHIUM-SERIES

KONNEKTÖR SERİSİ

Connectors Series **27**
CONNECTOR-SERIES

Deye STRING İNVERTERLER

On-Grid String Inverters **16-17**
STRING-SERIES

POMPA SÜRÜCÜ SERİSİ

Pump Driver Series **20-21**
DRIVER-SERIES

DC DALGIÇ POMPA SERİSİ

DC Submersible Pumps **22-23**
DC PUMP-SERIES

JEL BATARYA SERİSİ

Deep Cycle Gel Batteries **26**
GEL-SERIES

MONTAJ EKİPMAN SERİSİ

Assembly Series **28**
ASSEMBLY-SERIES

Take Control Of The Sun

İndeks



MEXTS
300W

Çıkış Tipi / Output Waveform	Tam Sinüs Pure Sine Wave
Çıkış Gücü / Output Power	300W
Demeraj Gücü / Peak Power	600W
AC Çıkış Voltajı / AC Output Voltage	220-240 VAC $\pm$ %5
USB Port / USB Port	5V - 2.1A
DC Giriş Voltajı / DC Input Voltage	12VDC



MEXTS
600W

Çıkış Tipi / Output Waveform	Tam Sinüs Pure Sine Wave
Çıkış Gücü / Output Power	600W
Demeraj Gücü / Peak Power	1200W
AC Çıkış Voltajı / AC Output Voltage	220-240 VAC $\pm$ %5
USB Port / USB Port	5V - 2.1A
DC Giriş Voltajı / DC Input Voltage	12VDC



MEXTC
600W
UPS-ATS

Çıkış Tipi / Output Waveform	Tam Sinüs Ups-Ats Pure Sine Wave Ups-Ats
Çıkış Gücü / Output Power	600w
ATS Transfer Süresi / ATS Transfer time	<35ms
AC Çıkış Voltajı / AC Output Voltage	220-240 VAC $\pm$ %5
Şarj Akımı / Charging Current	10A
DC Giriş Voltajı / DC Input Voltage	12VDC



MEXTC
1000W
UPS-ATS

Çıkış Tipi / Output Waveform	Tam Sinüs Ups-Ats Pure Sine Wave Ups-Ats
Çıkış Gücü / Output Power	1000w
ATS Transfer Süresi / ATS Transfer time	<35ms
AC Çıkış Voltajı / AC Output Voltage	220-240 VAC $\pm$ %5
Şarj Akımı / Charging Current	20A
DC Giriş Voltajı / DC Input Voltage	12VDC



MEXTS
1000W

Çıkış Tipi / Output Waveform	Tam Sinüs Pure Sine Wave
Çıkış Gücü / Output Power	1000W
Demeraj Gücü / Peak Power	2000W
AC Çıkış Voltajı / AC Output Voltage	220-240 VAC $\pm$ %5
USB Port / USB Port	5V - 2.1A
DC Giriş Voltajı / DC Input Voltage	12VDC / 24 VDC



MEXTS
1500W

Çıkış Tipi / Output Waveform	Tam Sinüs Pure Sine Wave
Çıkış Gücü / Output Power	1500W
Demeraj Gücü / Peak Power	3000W
AC Çıkış Voltajı / AC Output Voltage	220-240 VAC $\pm$ %5
USB Port / USB Port	5V - 2.1A
DC Giriş Voltajı / DC Input Voltage	12VDC / 24VDC



MEXTC
1500W
UPS-ATS

Çıkış Tipi / Output Waveform	Tam Sinüs Ups-Ats Pure Sine Wave Ups-Ats
Çıkış Gücü / Output Power	1500w
ATS Transfer Süresi / ATS Transfer time	<35ms
AC Çıkış Voltajı / AC Output Voltage	220-240 VAC $\pm$ %5
Şarj Akımı / Charging Current	20A
DC Giriş Voltajı / DC Input Voltage	12VDC



MEXTC
2000W
UPS-ATS

Çıkış Tipi / Output Waveform	Tam Sinüs Ups-Ats Pure Sine Wave Ups-Ats
Çıkış Gücü / Output Power	2000w
ATS Transfer Süresi / ATS Transfer time	<35ms
AC Çıkış Voltajı / AC Output Voltage	220-240 VAC $\pm$ %5
Şarj Akımı / Charging Current	30A
DC Giriş Voltajı / DC Input Voltage	12VDC



MEXTS
2000W

Çıkış Tipi / Output Waveform	Tam Sinüs Pure Sine Wave
Çıkış Gücü / Output Power	2000W
Demeraj Gücü / Peak Power	4000W
AC Çıkış Voltajı / AC Output Voltage	220-240 VAC $\pm$ %5
USB Port / USB Port	5V - 2.1A
DC Giriş Voltajı / DC Input Voltage	12VDC / 24VDC



MEXTS
3000W

Çıkış Tipi / Output Waveform	Tam Sinüs Pure Sine Wave
Çıkış Gücü / Output Power	3000W
Demeraj Gücü / Peak Power	6000W
AC Çıkış Voltajı / AC Output Voltage	220-240 VAC $\pm$ %5
USB Port / USB Port	5V - 2.1A
DC Giriş Voltajı / DC Input Voltage	12VDC / 24 VDC



MEXTC
3000W
UPS-ATS

Çıkış Tipi / Output Waveform	Tam Sinüs Ups-Ats Pure Sine Wave Ups-Ats
Çıkış Gücü / Output Power	3000w
ATS Transfer Süresi / ATS Transfer time	<35ms
AC Çıkış Voltajı / AC Output Voltage	220-240 VAC $\pm$ %5
Şarj Akımı / Charging Current	30A
DC Giriş Voltajı / DC Input Voltage	12VDC



MEXMD
300W
12V

Çıkış Tipi / Output Waveform	Modifiye Sinüs Modified Sine Wave
Çıkış Gücü / Output Power	300W
Demeraj Gücü / Peak Power	600W
AC Çıkış Voltajı / AC Output Voltage	220-240 VAC ± %5
USB Port / USB Port	5V - 2.1A
DC Giriş Voltajı / DC Input Voltage	12VDC



MEXMD
600W
12V

Çıkış Tipi / Output Waveform	Modifiye Sinüs Modified Sine Wave
Çıkış Gücü / Output Power	600W
Demeraj Gücü / Peak Power	1200W
AC Çıkış Voltajı / AC Output Voltage	220-240 VAC ± %5
USB Port / USB Port	5V - 2.1A
DC Giriş Voltajı / DC Input Voltage	12VDC



MEXMD
1200W
12V

Çıkış Tipi / Output Waveform	Modifiye Sinüs Modified Sine Wave
Çıkış Gücü / Output Power	1200W
Demeraj Gücü / Peak Power	2400W
AC Çıkış Voltajı / AC Output Voltage	220-240 VAC ± %5
USB Port / USB Port	5V - 2.1A
DC Giriş Voltajı / DC Input Voltage	12VDC



MEXMD
2000W
12V

Çıkış Tipi / Output Waveform	Modifiye Sinüs Modified Sine Wave
Çıkış Gücü / Output Power	2000W
Demeraj Gücü / Peak Power	4000W
AC Çıkış Voltajı / AC Output Voltage	220-240 VAC ± %5
USB Port / USB Port	5V - 2.1A
DC Giriş Voltajı / DC Input Voltage	12VDC



MEXMD
1200W
24V

Çıkış Tipi / Output Waveform	Modifiye Sinüs Modified Sine Wave
Çıkış Gücü / Output Power	1200W
Demeraj Gücü / Peak Power	2400W
AC Çıkış Voltajı / AC Output Voltage	220-240 VAC ± %5
USB Port / USB Port	5V - 2.1A
DC Giriş Voltajı / DC Input Voltage	24VDC



MEXMD
2000W
24V

Çıkış Tipi / Output Waveform	Modifiye Sinüs Modified Sine Wave
Çıkış Gücü / Output Power	2000W
Demeraj Gücü / Peak Power	4000W
AC Çıkış Voltajı / AC Output Voltage	220-240 VAC ± %5
USB Port / USB Port	5V - 2.1A
DC Giriş Voltajı / DC Input Voltage	24VDC

HYBRID 4KW
24V



İnverter Tipi / Inverter Type	Tam Sinüs Off-Grid Hibrit Pure Sine Wave Off-Grid Hybrid
Çıkış Gücü / Output Power	4kW
Sistem Voltajı / System Voltage	24VDC
Maks. Şarj Akımı / Max. Charge Current	MPPT 120A
PV Voltaj Aralığı / PV Voltage Range	120V - 450V
UPS Transfer Süresi / UPS Transfer Time	15ms

PREMIUM-SERIES

HYBRID 6KW
48V



9 PCS
PARALLEL

İnverter Tipi / Inverter Type	Tam Sinüs Off-Grid Hibrit Pure Sine Wave Off-Grid Hybrid
Çıkış Gücü / Output Power	6kW
Sistem Voltajı / System Voltage	48VDC
Maks. Şarj Akımı / Max. Charge Current	MPPT 120A
PV Voltaj Aralığı / PV Voltage Range	120V - 500V
UPS Transfer Süresi / UPS Transfer Time	15ms

PREMIUM-SERIES

HYBRID 11KW
48V



9 PCS
PARALLEL

İnverter Tipi / Inverter Type	Tam Sinüs Off-Grid Hibrit Pure Sine Wave Off-Grid Hybrid
Çıkış Gücü / Output Power	11kW
Sistem Voltajı / System Voltage	48VDC
Maks. Şarj Akımı / Max. Charge Current	MPPT 150A
PV Voltaj Aralığı / PV Voltage Range	120V - 500V
UPS Transfer Süresi / UPS Transfer Time	15ms



AC-DC
12V 20A
ŞARJ
CİHAZI

Giriş Voltajı / Input Voltage	AC 220V
Şarj Çıkış Voltajı / Output Voltage	DC 12V
Maks. Şarj Akımı / Max. Charging Current	20A
Akü Tipleri / Battery Types	SLD, GEL, FLD, LiFePO ₄
Şarj Yöntemi / Charging Way	Otomatik 3 Aşamalı Automatic 3 Stage Charging
Sertifikasyon / Certification	CE-EMC / LVD / RoHS



AC-DC
12V 40A
ŞARJ
CİHAZI

Giriş Voltajı / Input Voltage	AC 220V
Şarj Çıkış Voltajı / Output Voltage	DC 12V
Maks. Şarj Akımı / Max. Charging Current	40A
Akü Tipleri / Battery Types	SLD, GEL, FLD, LiFePO ₄
Şarj Yöntemi / Charging Way	Otomatik 3 Aşamalı Automatic 3 Stage Charging
Sertifikasyon / Certification	CE-EMC / LVD / RoHS



AC-DC
24V 20A
ŞARJ
CİHAZI

Giriş Voltajı / Input Voltage	AC 220V
Şarj Çıkış Voltajı / Output Voltage	DC 24V
Maks. Şarj Akımı / Max. Charging Current	20A
Akü Tipleri / Battery Types	SLD, GEL, FLD, LiFePO ₄
Şarj Yöntemi / Charging Way	Otomatik 3 Aşamalı Automatic 3 Stage Charging
Sertifikasyon / Certification	CE-EMC / LVD / RoHS



AC-DC
48V 20A
ŞARJ
CİHAZI

Giriş Voltajı / Input Voltage	AC 220V
Şarj Çıkış Voltajı / Output Voltage	DC 48V
Maks. Şarj Akımı / Max. Charging Current	20A
Akü Tipleri / Battery Types	SLD, GEL, FLD, LiFePO ₄
Şarj Yöntemi / Charging Way	Otomatik 3 Aşamalı Automatic 3 Stage Charging
Sertifikasyon / Certification	CE-EMC / LVD / RoHS



AT-10
PWM

Sistem Voltajı / System Voltage	12V / 24V Otomatik Seçim Automatic Selection
Şarj Akımı / Charging Current	10A
Maksimum Solar Giriş / Max. PV Input	50V
Akü Tipleri / Battery Types	SLD, GEL, FLD, LiFePO ₄
USB Port / USB Port	2 x 5V - 2A
Öz Tüketim / Self Consumption	<10mA



CM30
PWM

Sistem Voltajı / System Voltage	12V / 24V Otomatik Seçim Automatic Selection
Şarj Akımı / Charging Current	30A
Maksimum Solar Giriş / Max. PV Input	50V
Akü Tipleri / Battery Types	SLD, GEL, FLD, LiFePO ₄
USB Port / USB Port	2 x 5V - 2A
Öz Tüketim / Self Consumption	<30mA



MPJ
30A
MPPT

Sistem Voltajı / System Voltage	12V / 24V Otomatik Seçim Automatic Selection
Şarj Akımı / Charging Current	30A
Maksimum Solar Giriş / Max. PV Input	100V
Akü Tipleri / Battery Types	SLD, GEL, FLD, LiFePO ₄
USB Port / USB Port	2 x 5V - 2A
Öz Tüketim / Self Consumption	<50mA



MPJ
40A
MPPT

Sistem Voltajı / System Voltage	12V / 24V Otomatik Seçim Automatic Selection
Şarj Akımı / Charging Current	40A
Maksimum Solar Giriş / Max. PV Input	100V
Akü Tipleri / Battery Types	SLD, GEL, FLD, LiFePO ₄
USB Port / USB Port	2 x 5V - 2A
Öz Tüketim / Self Consumption	<50mA



MPK8
60A
MPPT

Sistem Voltajı / System Voltage	12V / 24V / 36V / 48V Otomatik Seçim Automatic Selection
Şarj Akımı / Charging Current	60A
Maksimum Solar Giriş / Max. PV Input	100V (12V) - 200V (24V-36V-48V)
Akü Tipleri / Battery Types	SLD, GEL, FLD, LiFePO ₄
MPPT Verimi / MPPT Efficiency	<%97
Soğutma / Cooling	Smart Fan



MPK8
80A
MPPT

Sistem Voltajı / System Voltage	12V / 24V / 36V / 48V Otomatik Seçim Automatic Selection
Şarj Akımı / Charging Current	80A
Maksimum Solar Giriş / Max. PV Input	100V (12V) - 200V (24V-36V-48V)
Akü Tipleri / Battery Types	SLD, GEL, FLD, LiFePO ₄
MPPT Verimi / MPPT Efficiency	<%97
Soğutma / Cooling	Smart Fan



MPK8
100A
MPPT

Sistem Voltajı / System Voltage	12V / 24V / 36V / 48V Otomatik Seçim Automatic Selection
Şarj Akımı / Charging Current	100A
Maksimum Solar Giriş / Max. PV Input	100V (12V) - 200V (24V-36V-48V)
Akü Tipleri / Battery Types	SLD, GEL, FLD, LiFePO ₄
MPPT Verimi / MPPT Efficiency	<%97
Soğutma / Cooling	Smart Fan



SAKO®

**SVP
1KW**

İnverter Tipi / Inverter Type	Tam Sinüs Off-Grid Hibrit Pure Sine Wave Off-Grid Hybrid
Çıkış Gücü / Output Power	1kW
Sistem Voltajı / System Voltage	12VDC
Maks. Şarj Akımı / Max. Charge Current	PWM 50A
PV Voltaj Aralığı / PV Voltage Range	16V - 40V
UPS Transfer Süresi / UPS Transfer Time	15ms



SAKO®

**SUNON-E
2.4KW**

İnverter Tipi / Inverter Type	Tam Sinüs Off-Grid Hibrit Pure Sine Wave Off-Grid Hybrid
Çıkış Gücü / Output Power	2.4kW
Sistem Voltajı / System Voltage	24VDC
Maks. Şarj Akımı / Max. Charge Current	MPPT 80A
PV Voltaj Aralığı / PV Voltage Range	130V - 450V
UPS Transfer Süresi / UPS Transfer Time	15ms



SAKO®

**SUNON-IV
4.2KW**

İnverter Tipi / Inverter Type	Tam Sinüs Off-Grid Hibrit Pure Sine Wave Off-Grid Hybrid
Çıkış Gücü / Output Power	4.2kW
Sistem Voltajı / System Voltage	24VDC
Maks. Şarj Akımı / Max. Charge Current	MPPT 120A
PV Voltaj Aralığı / PV Voltage Range	80V - 450V
UPS Transfer Süresi / UPS Transfer Time	15ms



SAKO®

**SUNON-IV
6.2KW**

İnverter Tipi / Inverter Type	Tam Sinüs Off-Grid Hibrit Pure Sine Wave Off-Grid Hybrid
Çıkış Gücü / Output Power	6.2kW
Sistem Voltajı / System Voltage	48VDC
Maks. Şarj Akımı / Max. Charge Current	MPPT 120A
PV Voltaj Aralığı / PV Voltage Range	80V - 450V
UPS Transfer Süresi / UPS Transfer Time	15ms



SAKO®

**E-SUN
1.6KW**

İnverter Tipi / Inverter Type	Tam Sinüs Off-Grid Hibrit Pure Sine Wave Off-Grid Hybrid
Çıkış Gücü / Output Power	1.6kW
Sistem Voltajı / System Voltage	12VDC
Maks. Şarj Akımı / Max. Charge Current	MPPT 80A
PV Voltaj Aralığı / PV Voltage Range	60V - 400V
UPS Transfer Süresi / UPS Transfer Time	15ms



SAKO®

**E-SUN
2.7KW**

İnverter Tipi / Inverter Type	Tam Sinüs Off-Grid Hibrit Pure Sine Wave Off-Grid Hybrid
Çıkış Gücü / Output Power	2.7kW
Sistem Voltajı / System Voltage	24VDC
Maks. Şarj Akımı / Max. Charge Current	MPPT 80A
PV Voltaj Aralığı / PV Voltage Range	60V - 430V
UPS Transfer Süresi / UPS Transfer Time	15ms



SAKO®

**SUNON-IV
3.6KW**

İnverter Tipi / Inverter Type	Tam Sinüs Off-Grid Hibrit Pure Sine Wave Off-Grid Hybrid
Çıkış Gücü / Output Power	3.6kW
Sistem Voltajı / System Voltage	24VDC
Maks. Şarj Akımı / Max. Charge Current	MPPT 120A
PV Voltaj Aralığı / PV Voltage Range	160V - 450V
UPS Transfer Süresi / UPS Transfer Time	15ms



SAKO®

**SUNON-IV
5.6KW**

İnverter Tipi / Inverter Type	Tam Sinüs Off-Grid Hibrit Pure Sine Wave Off-Grid Hybrid
Çıkış Gücü / Output Power	5.6kW
Sistem Voltajı / System Voltage	48VDC
Maks. Şarj Akımı / Max. Charge Current	MPPT 120A
PV Voltaj Aralığı / PV Voltage Range	160V - 450V
UPS Transfer Süresi / UPS Transfer Time	15ms



SAKO®

**SUNON
ECO
4.2KW**

İnverter Tipi / Inverter Type	Tam Sinüs Off-Grid Hibrit Pure Sine Wave Off-Grid Hybrid
Çıkış Gücü / Output Power	4.2kW
Sistem Voltajı / System Voltage	24VDC
Maks. Şarj Akımı / Max. Charge Current	MPPT 120A
PV Voltaj Aralığı / PV Voltage Range	90V - 450V
UPS Transfer Süresi / UPS Transfer Time	15ms



SAKO®

**SUNON
ECO
6.2KW**

İnverter Tipi / Inverter Type	Tam Sinüs Off-Grid Hibrit Pure Sine Wave Off-Grid Hybrid
Çıkış Gücü / Output Power	6.2kW
Sistem Voltajı / System Voltage	48VDC
Maks. Şarj Akımı / Max. Charge Current	MPPT 120A
PV Voltaj Aralığı / PV Voltage Range	90V - 450V
UPS Transfer Süresi / UPS Transfer Time	15ms



SAKO®

**SUNON-IV
8KW**

İnverter Tipi / Inverter Type	Tam Sinüs Off-Grid Hibrit Pure Sine Wave Off-Grid Hybrid
Çıkış Gücü / Output Power	8kW
Sistem Voltajı / System Voltage	48VDC
Maks. Şarj Akımı / Max. Charge Current	MPPT 120A
PV Voltaj Aralığı / PV Voltage Range	180V - 450V
UPS Transfer Süresi / UPS Transfer Time	15ms



SAKO®

**SUNON-IV
11KVA**

İnverter Tipi / Inverter Type	Tam Sinüs Off-Grid Hibrit Pure Sine Wave Off-Grid Hybrid
Çıkış Gücü / Output Power	9.8kW
Sistem Voltajı / System Voltage	48VDC
Maks. Şarj Akımı / Max. Charge Current	MPPT 120A
PV Voltaj Aralığı / PV Voltage Range	180V - 450V
UPS Transfer Süresi / UPS Transfer Time	15ms



STRING
3-5KW
MONOFAZE

Çıkış Gücü / Rated Output Power	3 kW / Monofaz	5 kW / Monofaz
Maks. PV Giriş Gücü / Max. PV Input Power	3.6 kW	6.5 kW
MPPT Sayısı / Number of MPPT	1	2
MPPT Başına String / Strings per MPPT	1	1+1
MPPT Voltaj Aralığı / MPPT Operating Range	70V - 500V	
Ekstra Özellikler / Extra Features	Öztüketim - Limiter, Wifi Logger	



STRING
10KW
MONOFAZE

Çıkış Gücü / Rated Output Power	10 kW / Monofaz
Maks. PV Giriş Gücü / Max. PV Input Power	15 kW
MPPT Sayısı / Number of MPPT	2
MPPT Başına String / Strings per MPPT	2+2
MPPT Voltaj Aralığı / MPPT Operating Range	70V - 500V
Ekstra Özellikler / Extra Features	Öztüketim - Limiter, Wifi Logger



STRING
25KW
TRIFAZE

Çıkış Gücü / Rated Output Power	25 kW / Trifaz
Maks. PV Giriş Gücü / Max. PV Input Power	32.5 kW
MPPT Sayısı / Number of MPPT	2
MPPT Başına String / Strings per MPPT	3+3
MPPT Voltaj Aralığı / MPPT Operating Range	200V - 850V
Ekstra Özellikler / Extra Features	Öztüketim - Limiter, Wifi Logger



STRING
33KW
TRIFAZE

Çıkış Gücü / Rated Output Power	33 kW / Trifaz
Maks. PV Giriş Gücü / Max. PV Input Power	42.9 kW
MPPT Sayısı / Number of MPPT	2
MPPT Başına String / Strings per MPPT	3+3
MPPT Voltaj Aralığı / MPPT Operating Range	200V - 850V
Ekstra Özellikler / Extra Features	Öztüketim - Limiter, Wifi Logger



STRING
5KW
TRIFAZE

Çıkış Gücü / Rated Output Power	5 kW / Trifaz
Maks. PV Giriş Gücü / Max. PV Input Power	6.5 kW
MPPT Sayısı / Number of MPPT	2
MPPT Başına String / Strings per MPPT	1+1
MPPT Voltaj Aralığı / MPPT Operating Range	120V - 850V
Ekstra Özellikler / Extra Features	Öztüketim - Limiter, Wifi Logger



STRING
10KW
TRIFAZE

Çıkış Gücü / Rated Output Power	10 kW / Trifaz
Maks. PV Giriş Gücü / Max. PV Input Power	13 kW
MPPT Sayısı / Number of MPPT	2
MPPT Başına String / Strings per MPPT	1+2
MPPT Voltaj Aralığı / MPPT Operating Range	200V - 800V
Ekstra Özellikler / Extra Features	Öztüketim - Limiter, Wifi Logger



STRING
50KW
TRIFAZE

Çıkış Gücü / Rated Output Power	50 kW / Trifaz
Maks. PV Giriş Gücü / Max. PV Input Power	65 kW
MPPT Sayısı / Number of MPPT	4
MPPT Başına String / Strings per MPPT	3+3+3+3
MPPT Voltaj Aralığı / MPPT Operating Range	200V - 850V
Ekstra Özellikler / Extra Features	Öztüketim - Limiter, Wifi Logger



STRING
60KW
TRIFAZE

Çıkış Gücü / Rated Output Power	60 kW / Trifaz
Maks. PV Giriş Gücü / Max. PV Input Power	78 kW
MPPT Sayısı / Number of MPPT	4
MPPT Başına String / Strings per MPPT	3+3+3+3
MPPT Voltaj Aralığı / MPPT Operating Range	200V - 850V
Ekstra Özellikler / Extra Features	Öztüketim - Limiter, Wifi Logger



STRING
15KW
TRIFAZE

Çıkış Gücü / Rated Output Power	15 kW / Trifaz
Maks. PV Giriş Gücü / Max. PV Input Power	18 kW
MPPT Sayısı / Number of MPPT	2
MPPT Başına String / Strings per MPPT	1+2
MPPT Voltaj Aralığı / MPPT Operating Range	200V - 800V
Ekstra Özellikler / Extra Features	Öztüketim - Limiter, Wifi Logger



STRING
20KW
TRIFAZE

Çıkış Gücü / Rated Output Power	20 kW / Trifaz
Maks. PV Giriş Gücü / Max. PV Input Power	26 kW
MPPT Sayısı / Number of MPPT	2
MPPT Başına String / Strings per MPPT	2+2
MPPT Voltaj Aralığı / MPPT Operating Range	200V - 850V
Ekstra Özellikler / Extra Features	Öztüketim - Limiter, Wifi Logger



STRING
80KW
TRIFAZE

Çıkış Gücü / Rated Output Power	80 kW / Trifaz
Maks. PV Giriş Gücü / Max. PV Input Power	104 kW
MPPT Sayısı / Number of MPPT	4
MPPT Başına String / Strings per MPPT	4+4+4+4
MPPT Voltaj Aralığı / MPPT Operating Range	200V - 850V
Ekstra Özellikler / Extra Features	Öztüketim - Limiter, Wifi Logger



STRING
100KW
TRIFAZE

Çıkış Gücü / Rated Output Power	100 kW / Trifaz
Maks. PV Giriş Gücü / Max. PV Input Power	150 kW
MPPT Sayısı / Number of MPPT	6
MPPT Başına String / Strings per MPPT	4+4+4+4+4+4
MPPT Voltaj Aralığı / MPPT Operating Range	200V - 850V
Ekstra Özellikler / Extra Features	Öztüketim - Limiter, Wifi Logger



Deye®

**HYBRID
5KW
MONOFAZE
48V**

Çıkış Gücü / Rated Output Power	5 kW / Monofaz
Maks. PV Giriş Gücü / Max. PV Input Power	6.5 kW
MPPT Sayısı / Number of MPPT	2
MPPT Başına String / Strings per MPPT	1+1
MPPT Voltaj Aralığı / MPPT Operating Range	150V - 425V
Ekstra Özellikler / Extra Features	Öztüketim - Limiter, Wifi Logger



Deye®

**HYBRID
8KW
MONOFAZE
48V**

Çıkış Gücü / Rated Output Power	8 kW / Monofaz
Maks. PV Giriş Gücü / Max. PV Input Power	10.4 kW
MPPT Sayısı / Number of MPPT	2
MPPT Başına String / Strings per MPPT	2+2
MPPT Voltaj Aralığı / MPPT Operating Range	150V - 425V
Ekstra Özellikler / Extra Features	Öztüketim - Limiter, Wifi Logger



Deye®

**HYBRID
20KW
TRIFAZE
HV**

Çıkış Gücü / Rated Output Power	20 kW / Trifaz
Maks. PV Giriş Gücü / Max. PV Input Power	26 kW
MPPT Sayısı / Number of MPPT	2
MPPT Başına String / Strings per MPPT	2+2
MPPT Voltaj Aralığı / MPPT Operating Range	150V - 850V
Ekstra Özellikler / Extra Features	Öztüketim - Limiter, Wifi Logger



Deye®

**HYBRID
30KW
TRIFAZE
HV**

Çıkış Gücü / Rated Output Power	30 kW / Trifaz
Maks. PV Giriş Gücü / Max. PV Input Power	39 kW
MPPT Sayısı / Number of MPPT	3
MPPT Başına String / Strings per MPPT	2+2+2
MPPT Voltaj Aralığı / MPPT Operating Range	150V - 850V
Ekstra Özellikler / Extra Features	Öztüketim - Limiter, Wifi Logger



Deye®

**HYBRID
8KW
TRIFAZE
48V**

Çıkış Gücü / Rated Output Power	8 kW / Trifaz
Maks. PV Giriş Gücü / Max. PV Input Power	10.4 kW
MPPT Sayısı / Number of MPPT	2
MPPT Başına String / Strings per MPPT	1+1
MPPT Voltaj Aralığı / MPPT Operating Range	200V - 650V
Ekstra Özellikler / Extra Features	Öztüketim - Limiter, Wifi Logger



Deye®

**HYBRID
12KW
TRIFAZE
48V**

Çıkış Gücü / Rated Output Power	12 kW / Trifaz
Maks. PV Giriş Gücü / Max. PV Input Power	15.6 kW
MPPT Sayısı / Number of MPPT	2
MPPT Başına String / Strings per MPPT	2+1
MPPT Voltaj Aralığı / MPPT Operating Range	200V - 650V
Ekstra Özellikler / Extra Features	Öztüketim - Limiter, Wifi Logger



Deye®

**HYBRID
50KW
TRIFAZE
HV**

Çıkış Gücü / Rated Output Power	50 kW / Trifaz
Maks. PV Giriş Gücü / Max. PV Input Power	65 kW
MPPT Sayısı / Number of MPPT	4
MPPT Başına String / Strings per MPPT	2+2+2+2
MPPT Voltaj Aralığı / MPPT Operating Range	150V - 850V
Ekstra Özellikler / Extra Features	Öztüketim - Limiter, Wifi Logger



Deye®

**HYBRID
80KW
TRIFAZE
HV**

Çıkış Gücü / Rated Output Power	80 kW / Trifaz
Maks. PV Giriş Gücü / Max. PV Input Power	100 kW
MPPT Sayısı / Number of MPPT	6
MPPT Başına String / Strings per MPPT	2+2+2+2+2+2
MPPT Voltaj Aralığı / MPPT Operating Range	150V - 850V
Ekstra Özellikler / Extra Features	Öztüketim - Limiter, Wifi Logger



Deye®

**HYBRID
15KW
TRIFAZE
48V**

Çıkış Gücü / Rated Output Power	15 kW / Trifaz
Maks. PV Giriş Gücü / Max. PV Input Power	22.5 kW
MPPT Sayısı / Number of MPPT	2
MPPT Başına String / Strings per MPPT	2+1
MPPT Voltaj Aralığı / MPPT Operating Range	160V - 650V
Ekstra Özellikler / Extra Features	Öztüketim - Limiter, Wifi Logger



Deye®

**HYBRID
20KW
TRIFAZE
48V**

Çıkış Gücü / Rated Output Power	20 kW / Trifaz
Maks. PV Giriş Gücü / Max. PV Input Power	30 kW
MPPT Sayısı / Number of MPPT	2
MPPT Başına String / Strings per MPPT	2+1
MPPT Voltaj Aralığı / MPPT Operating Range	160V - 650V
Ekstra Özellikler / Extra Features	Öztüketim - Limiter, Wifi Logger

Take Control Of The Sun



3 HP
2.2KW
3X220 / TRIFAZE

Çıkış Gücü kW / Output Power kW	2.2kW	
Çıkış Gücü HP / Output Power HP	2.95HP	
Çıkış Voltajı / Output Voltage	220V (3PH) 3x220	380V (3PH)
Min - Maks. DC Giriş / Min - Max. DC Input	160V - 450V	250V - 900V
Çıkış Akımı / Output Current	9.6A	5.10A
Monofaz Dönüşüm / Monophase Transformation	1.5kW Monofaz	



5.5 / 7.5 HP
4 / 5.5KW
TRIFAZE

Çıkış Gücü kW / Output Power kW	4kW	5.5kW
Çıkış Gücü HP / Output Power HP	5.36HP	7.37HP
Çıkış Voltajı / Output Voltage	380V (3PH)	
Min - Maks. DC Giriş / Min - Max. DC Input	250V - 900V	
Çıkış Akımı / Output Current	9A	13A
Soğutma / Cooling	Smart Fan	



75 / 100 HP
55 / 75KW
TRIFAZE

Çıkış Gücü kW / Output Power kW	55kW	75kW
Çıkış Gücü HP / Output Power HP	73.75HP	100.57HP
Çıkış Voltajı / Output Voltage	380V (3PH)	
Min - Maks. DC Giriş / Min - Max. DC Input	250V - 900V	
Çıkış Akımı / Output Current	112A	150A
Soğutma / Cooling	Smart Fan	



120 HP
90KW
TRIFAZE

Çıkış Gücü kW / Output Power kW	90kW
Çıkış Gücü HP / Output Power HP	120.69HP
Çıkış Voltajı / Output Voltage	380V (3PH)
Min - Maks. DC Giriş / Min - Max. DC Input	250V - 900V
Çıkış Akımı / Output Current	176A
Soğutma / Cooling	Smart Fan



10 / 15 HP
7.5 / 11KW
TRIFAZE

Çıkış Gücü kW / Output Power kW	7.5kW	11kW
Çıkış Gücü HP / Output Power HP	10HP	14.75HP
Çıkış Voltajı / Output Voltage	380V (3PH)	
Min - Maks. DC Giriş / Min - Max. DC Input	250V - 900V	
Çıkış Akımı / Output Current	17A	25A
Monofaz Dönüşüm / Monophase Transformation	4kW Monofaz	5.5kW Monofaz



20 / 25 HP
15 / 18.5KW
TRIFAZE

Çıkış Gücü kW / Output Power kW	15kW	18.5kW
Çıkış Gücü HP / Output Power HP	20HP	24.80HP
Çıkış Voltajı / Output Voltage	380V (3PH)	
Min - Maks. DC Giriş / Min - Max. DC Input	250V - 900V	
Çıkış Akımı / Output Current	32A	37A
Monofaz Dönüşüm / Monophase Transformation		7.5kW Monofaz



30 / 40 HP
22 / 30KW
TRIFAZE

Çıkış Gücü kW / Output Power kW	22kW	30kW
Çıkış Gücü HP / Output Power HP	29.50HP	40.23HP
Çıkış Voltajı / Output Voltage	380V (3PH)	
Min - Maks. DC Giriş / Min - Max. DC Input	250V - 900V	
Çıkış Akımı / Output Current	45A	60A
Soğutma / Cooling	Smart Fan	




50 / 60 HP
37 / 45KW
TRIFAZE

Çıkış Gücü kW / Output Power kW	37kW	45kW
Çıkış Gücü HP / Output Power HP	49.61HP	60.34HP
Çıkış Voltajı / Output Voltage	380V (3PH)	
Min - Maks. DC Giriş / Min - Max. DC Input	250V - 900V	
Çıkış Akımı / Output Current	75A	91A
Soğutma / Cooling	Smart Fan	



1 HP 750W
72V

2x540W PANEL

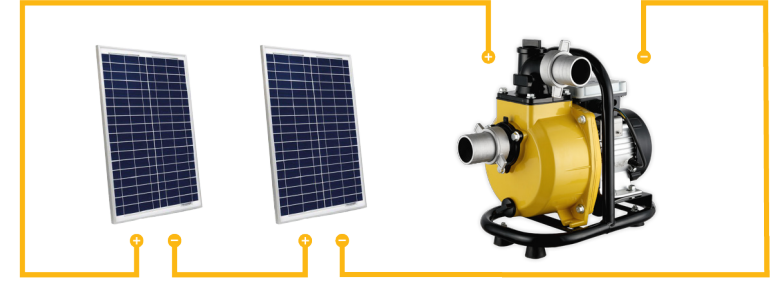

DC-PUMP 1 Hp 750W						
SFP6-20-750W/72V	TİP TYPE	MOTOR GÜCÜ MOTOR POWER		VOLTAJ VOLTAGE	Maksimum Uzaklık Maximum Distance	20m
		W	Hp	V		
	Salyangoz Yüzey Pompası Snail Surface Pump	750	1	DC72	Boru Çıkış Çapı Pipe Outlet Diameter	2.54cm


2 x 540W Panel ile seri bağlantı yapılmalıdır.

Maks. saatte 6m3 Outlet: 1"



1.5 HP 1100W
96V

3x540W PANEL

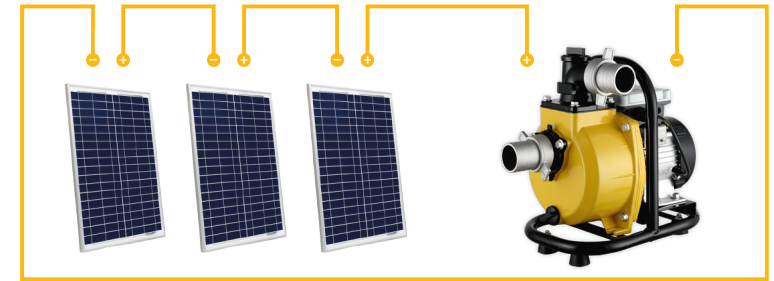

DC-PUMP 1.5 Hp 1100W						
4SS600-48N	TİP TYPE	MOTOR GÜCÜ MOTOR POWER		VOLTAJ VOLTAGE	Maksimum Uzaklık Maximum Distance	17m
		W	Hp	V		
	Salyangoz Yüzey Pompası Snail Surface Pump	1100	1,5	DC96	Boru Çıkış Çapı Pipe Outlet Diameter	5.08cm


3 x 540W Panel ile seri bağlantı yapılmalıdır.

Maks. saatte 20m3 Outlet: 2"

2 HP 1500W
110V



3x540W PANEL

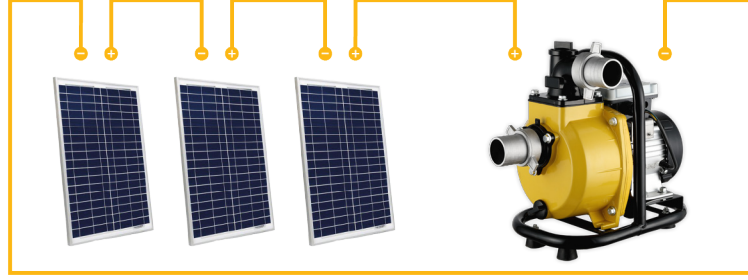

DC-PUMP 2 Hp 1500W						
4SS600-48N	TİP TYPE	MOTOR GÜCÜ MOTOR POWER		VOLTAJ VOLTAGE V	Maksimum Uzaklık Maximum Distance	13m
		W	Hp			
	Salyangoz Yüzey Pompası Snail Surface Pump	1500	2	DC110	Boru Çıkış Çapı Pipe Outlet Diameter	7.62cm


3 x 540W Panel ile seri bağlantı yapılmalıdır.

Maks. saatte 29m3 Outlet: 3"

0.4 HP 300W
24V



1x540W PANEL

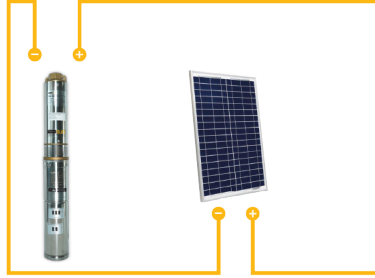

DC-PUMP 0.4Hp 300W											
3DC3-35-24-300	TİP TYPE	MOTOR GÜCÜ MOTOR POWER		VOLTAJ VOLTAGE V	Derinlik (m) Head (m)	35	32	30	20	15	10
		W	Hp			0	0,8	1	1.5	2	2,5
	Kademeli (4 kademe) Multi-stage impeller (4 stage)	300	0.4	DC24	m³/sa m³/h	0	0,8	1	1.5	2	2,5

1 x 540W Panel ile bağlantı yapılmalıdır.

Outlet: G1¼"

0.8HP 600W
48V



2x450W PANEL



DC-PUMP 0.8 Hp 600W												
4SS600-48N	TİP TYPE	MOTOR GÜCÜ MOTOR POWER		VOLTAJ VOLTAGE	Derinlik (m) Head (m)	60	55	47	40	35	21	6
		W	Hp	V								
	Vidalı Screw Type	600	0,8	DC48	m³/sa m³/h	0	0,5	1	1,2	1,5	2	2,5

2 x 450W Panel ile seri bağlantı yapılmalıdır.

Outlet: G1¼"

1 HP 750W
72V



2x540W PANEL



DC-PUMP 1 Hp 750W												
4DC6-56-72-750	TİP TYPE	MOTOR GÜCÜ MOTOR POWER		VOLTAJ VOLTAGE	Derinlik (m) Head (m)	60	50	40	30	20	10	1
		W	Hp	V								
	Kademeli (4 kademe) Multi-stage impeller (4 stage)	750	1	DC72	m ³ /sa m ³ /h	0	1,5	2,6	3,7	4,7	5,5	6


2 x 540W Panel ile seri bağlantı yapılmalıdır.

Outlet: G1¼"

1.5 HP 1100W
72V



3x540W PANEL

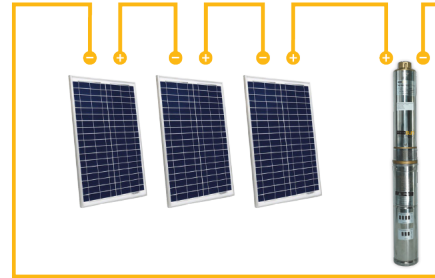

DC-PUMP 1.5 Hp 1100W												
4DC6-84-72-1100	TİP TYPE	MOTOR GÜCÜ MOTOR POWER		VOLTAJ VOLTAGE	Derinlik (m) Head (m)	84	78	60	40	22	10	1
		W	Hp	V								
	Kademeli (6 kademe) Multi-stage impeller (6 stage)	1100	1,5	DC72	m³/sa m³/h	0	1	2,6	4	5	5,7	6


3 x 540W Panel ile seri bağlantı yapılmalıdır.

Outlet: G1¼"

1.6 HP 1300W
110V



3x540W PANEL

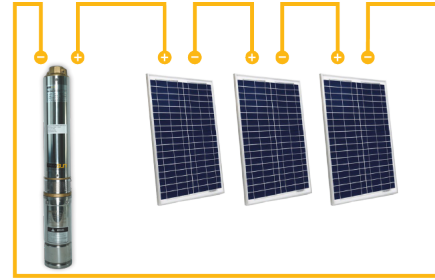

DC-PUMP 1.6 Hp 1300W												
4DC6-112-110-1300	TİP TYPE	MOTOR GÜCÜ MOTOR POWER		VOLTAJ VOLTAGE	Derinlik (m) Head (m)	120	105	100	80	60	40	1
		W	Hp	V								
	Kademeli (8 kademe) Multi-stage impeller (8 stage)	1300	1,6	DC110	m³/sa m³/h	0	1	1,3	2,7	3,7	4,6	6

3 x 540W Panel ile seri bağlantı yapılmalıdır.

Outlet: G1¼"



100AH
12.8V
LİTYUM

Akü Tipi / Battery Type	Lityum / Lithium
Çalışma Voltaj Aralığı / Operating Voltage	11.2V - 14.6V
Kapasite / Capacity	100Ah - 1280Wh
Maks. Deşarj Akımı / Max. Discharge Current	100A
Ürün Ölçüleri & Kg / Product Dimension & Kg	330x171x220mm / 11 kg
Çevrim Ömrü / Cycle Life	4000 (1C/1C), %80 DOD



200AH
12.8V
LİTYUM

Akü Tipi / Battery Type	Lityum / Lithium
Çalışma Voltaj Aralığı / Operating Voltage	11.2V - 14.6V
Kapasite / Capacity	200Ah - 2560Wh
Maks. Deşarj Akımı / Max. Discharge Current	200A
Ürün Ölçüleri & Kg / Product Dimension & Kg	522x238x223mm / 19,5 kg
Çevrim Ömrü / Cycle Life	4000 (1C/1C), %80 DOD



100AH
25.6V
LİTYUM

Akü Tipi / Battery Type	Lityum / Lithium
Çalışma Voltaj Aralığı / Operating Voltage	22.4V - 29.2V
Kapasite / Capacity	100Ah - 2560Wh
Maks. Deşarj Akımı / Max. Discharge Current	100A
Ürün Ölçüleri & Kg / Product Dimension & Kg	522x238x223mm / 21.5 kg
Çevrim Ömrü / Cycle Life	4000 (1C/1C), %80 DOD



SAKO®
200AH
25.6V
51.2V
LİTYUM

Akü Tipi / Battery Type	Lityum / Lithium
Çalışma Voltaj Aralığı / Operating Voltage	22.4V - 29.2V 44.8V - 58.4V
Kapasite / Capacity	200Ah 5120Wh 200Ah 10240Wh
Maks. Deşarj Akımı / Max. Discharge Current	100A
BMS Bağlantı Türü / BMS Communication	Multi-Brand
Çevrim Ömrü / Cycle Life	6000 Cycle



SAKO®
100AH
200AH
300AH
51.2V LİTYUM


Akü Tipi / Battery Type	Lityum / Lithium
Çalışma Voltaj Aralığı / Operating Voltage	44.8V - 58.4V
Kapasite / Capacity	100Ah - 5120Wh 200Ah - 10240Wh 300Ah - 15360Wh
Maks. Deşarj Akımı / Max. Discharge Current	100A / 150A
Çevrim Ömrü / Cycle Life	6000 Cycle / 8000 Cycle



138AH
51.2V
LİTYUM

Akü Tipi / Battery Type	Lityum / Lithium
Çalışma Voltaj Aralığı / Operating Voltage	44.8V - 58.4V
Kapasite / Capacity	138Ah - 7065Wh
Maks. Deşarj Akımı / Max. Discharge Current	150A
BMS Bağlantı Türü / BMS Communication	Multi-Brand
Çevrim Ömrü / Cycle Life	8000 Cycle


LITHIUM SERIES
48V

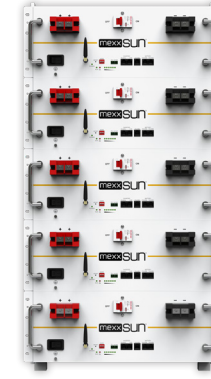


DÜŞÜK VOLTAJ LİTYUM BATARYA
100AH - 4800WH
LiFePO4



Akü Tipi / Battery Type	Lityum / Lithium
Çalışma Voltaj Aralığı / Operating Voltage	42V - 54.7V
Kapasite / Capacity	100Ah 4800Wh
Maks. Deşarj Akımı / Max. Discharge Current	100A
Çevrim Ömrü / Cycle Life	6000 Cycle

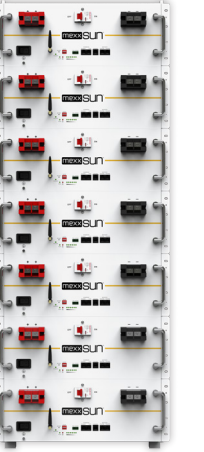

LITHIUM SERIES
HV

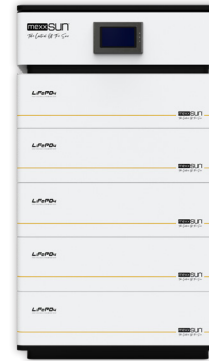

YÜKSEK VOLTAJ LİTYUM BATARYA
5.12KWH - 87.04KW
LiFePO4



Akü Tipi / Battery Type	Lityum / Lithium
Çalışma Voltaj Aralığı / Operating Voltage	51.2V - 870.4V
Kapasite / Capacity	5.12kWh - 87.04kWh
Maks. Deşarj Akımı / Max. Discharge Current	100A
Çevrim Ömrü / Cycle Life	6000 Cycle



BOS-G PRO
HV



Deye® ESS

YÜKSEK VOLTAJ LİTYUM BATARYA
5.12KWH - 87.04KW
LiFePO4



Akü Tipi / Battery Type	Lityum / Lithium
Çalışma Voltaj Aralığı / Operating Voltage	51.2V - 870.4V
Kapasite / Capacity	5.12kWh - 87.04kWh
Maks. Deşarj Akımı / Max. Discharge Current	100A
Çevrim Ömrü / Cycle Life	6000 Cycle



100AH
12V JEL AKÜ



Akü Tipi / Battery Type	Jel Akü / Gel Battery
Çalışma Voltaj Aralığı / Operating Voltage	10.6V - 13.8V
Kapasite / Capacity	100Ah - 1200Wh
Maks. Deşarj Akımı / Max. Discharge Current	25A
Ürün Ölçüleri / Product Dimension	329x172x214mm
Ağırlık / Weight	29.50 kg

150AH
12V JEL AKÜ



Akü Tipi / Battery Type	Jel Akü / Gel Battery
Çalışma Voltaj Aralığı / Operating Voltage	10.6V - 13.8V
Kapasite / Capacity	150Ah - 1800Wh
Maks. Deşarj Akımı / Max. Discharge Current	40A
Ürün Ölçüleri / Product Dimension	478x171x241mm
Ağırlık / Weight	42.50 kg

200AH
12V JEL AKÜ



Akü Tipi / Battery Type	Jel Akü / Gel Battery
Çalışma Voltaj Aralığı / Operating Voltage	10.6V - 13.8V
Kapasite / Capacity	200Ah - 2400Wh
Maks. Deşarj Akımı / Max. Discharge Current	50A
Ürün Ölçüleri / Product Dimension	522x240x220mm
Ağırlık / Weight	59.60 kg

CONNECTOR SET **30A** **1000V**

SOLAR KONNEKTÖR SETİ

CONNECTOR SET **50A** **1500V**

SOLAR KONNEKTÖR SETİ

CONNECTOR SET **2 IN 1** **SET**

SOLAR KONNEKTÖR PARALEL SETİ

CONNECTOR SET **3 IN 1** **SET**

SOLAR KONNEKTÖR PARALEL KABLOLU


PANEL ORTA TUTUCU



L=50MM

0.472 KG/MT

PANEL KENAR TUTUCU

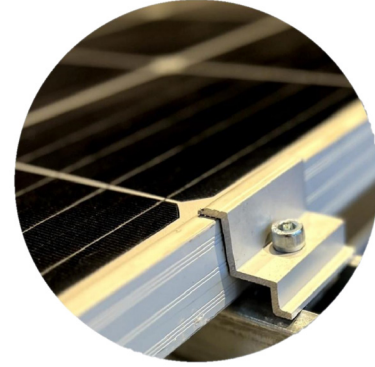

L=50MM

0.538 KG/MT

SIGMA PROFİL



40X40 MM

3.10 METRE

TRAPEZ PROFİL



3.5 METRE

HAREKETLİ KİREMIT
KANCASI

L=14CM

H=5-8CM
KANCA L : 10CM

Deye®

SAKO®

TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ

Take Control Of The Sun

Teknik özellik değerleri yayınladığı tarihten itibaren geçerlidir. Mexxsun Yenilenebilir Enerji Ltd. Şti. hiçbir bildirim yapmaksızın teknik özellikler ve cihazlarda tasarım ile ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptir ve saklı tutar.

Notlar



YENİLENEBİLİR ENERJİ LTD. ŞTİ.

KATALOG CATALOG



***FOLLOW US
MEXXSUNTR***

www.mexxsun.com



YENİLENEBİLİR ENERJİ LTD. ŞTİ.

Yetkili Bayii Kaşe



Fevzi Çakmak Mh. 1. Ertürk Sk.
No.24 Uşak / Merkez



+90 276 223 30 01



info@mexxsun.com
www.mexxsun.com